


LST-01 Series



Dimension

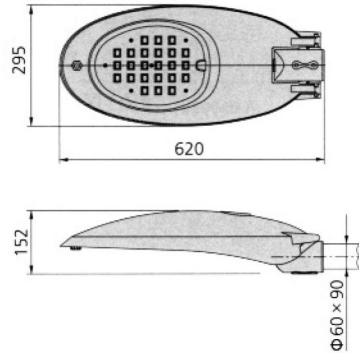


Features

- 알루미늄의 견고한 바디
- KS인증제품
- 옥내외 조명 대체 가능
- 산업현장, 보행로, 보안등으로 사용
- 도로 및 인도 가로등


Technical Data

구분		SIE-LST-01-30	SIE-LST-01-50	SIE-LST-01-60	SIE-LST-01-70	SIE-LST-01-80	SIE-LST-01-100
전기사양	소비전력 (W)	30W	50W	60W	70W	80W	100W
	정격전압 (V)	220V	220V	220V	220V	220V	220V
	역율 (%)	95이상	95이상	95이상	95이상	95이상	95이상
	전원효율 (%)	85이상	85이상	85이상	85이상	85이상	85이상
광사양	전광속 (lm)	2,400	4,000	4,800	5,600	6,400	8,000
	연색성 (CRI)	75이상					
	광효율 (lm/W)	90이상					
	색온도 (K)	2700K~6800K					
수명 (시간)		30,000이상					
사용주위온도(°C)		-20°C ~ +40°C					
방수등급		IP65					

Photometric Data

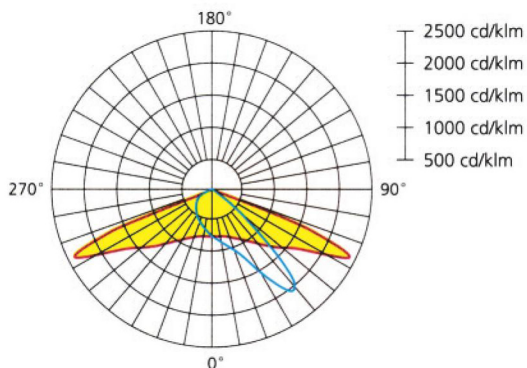

설치예시

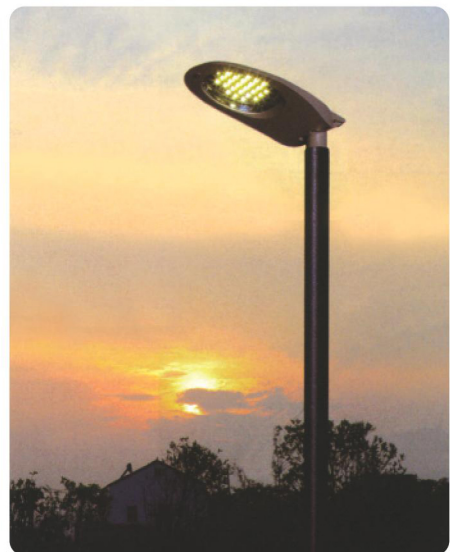

Description

- Body : Die-casting aluminium
- Glass : Tempered glass
- Gasket : Silicone gasket
- Coating : Epoxy coating
- Bolts and screws : Stainless steel