


LST-03 Series



Dimension

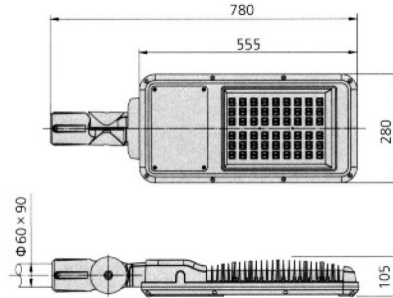


Features

- 알루미늄의 견고한 바다
- KS인증제품
- 헤드 각도 조절
- 옥내외 조명 대체 가능
- 산업현장, 보행로, 보안등으로 사용
- 도로 및 인도 가로등

Technical Data

구분		SIE-LST-03-60	SIE-LST-03-80	SIE-LST-03-100
전기사양	소비전력 (W)	60W	80W	100W
	정격전압 (V)	220V	220V	220V
	역율 (%)	95이상	95이상	95이상
	전원효율 (%)	85이상	85이상	85이상
광사양	전광속 (lm)	4,800	6,400	8,000
	연색성 (CRI)		75이상	
	광효율 (lm/W)		90이상	
	색온도 (K)		2700K~6800K	
수명 (시간)			30,000이상	
사용주위온도(°C)			-20°C ~ +40°C	
방수등급			IP65	

Photometric Data

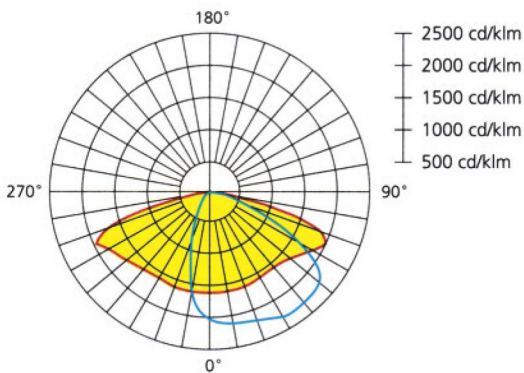

설치예시



Description

- Body : Die-casting aluminium
- Glass : Tempered glass
- Gasket : Silicone gasket
- Coating : Epoxy coating
- Bolts and screws : Stainless steel